


3. 足場つなぎ補修仕様(推奨)

ハイドロテクトカラーコート ECO-EX

- ①ハイドロテクトカラーコートECO-EXにおける足場つなぎ部の補修は「足場つなぎキャップ」をご使用ください。
(推奨メーカー:岡部(株)。「足場つなぎキャップ」は別売品としてTOTOエクセラ(株)で準備しています。)
- ②足場解体前にあらかじめ市販の足場つなぎキャップを用意し、塗装仕様にそって適切な塗装してください。
- ③足場解体の際に、シーリング材充填後、塗装済みの足場つなぎキャップを差し込んでください。

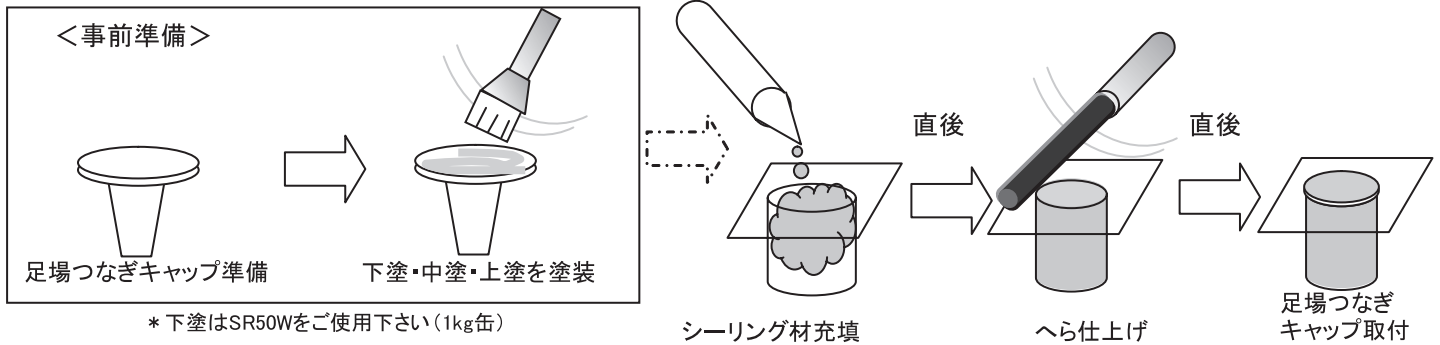

<注意事項>

- ・足場つなぎ部や目地部の塗膜面における剥離、クラック、変色等の発生は保証の対象外となります。